



**DEFA Solid™**

Artikelnummer: 712800



# DEFA Solid™

## Solid Simplicity

En solid og praktisk hjemmelader der giver dig den effekt, du har behov for. DEFA Solid har et robust design beregnet for barske forhold. Med integreret kabel og intuitivt display med energisparing, får du en enklere ladehverdag med mulighed for at reducere udgifterne til ladning. Lader du i dag fra en stikkontakt, så kan elektrikerne nemt montere DEFA Solid op på samme strømpunkt.

### Robust ladeløsning

DEFA Solid har et slankt design i solidt aluminium med integreret ladekabel, som beholder fleksibiliteten, selv på kolde dage. Op til 4,6kW

### Let at bruge

DEFA Solid har en intuitiv grænseflade med en tænd/sluk-knap, der også benyttes til energibesparelse. Det integrerede kabel gør tilslutningen lettere, og du kan vikle kablet omkring ladeenheden, når det ikke er i brug.

### Udnyt eksisterende infrastruktur

Lader du i dag fra stikkontakt, så kan elektriker nemt montere DEFA Solid op på samme strømpunkt.

### Energisparing

Hold kontrol på strømforbruget ved at aktivere EcoMode med den intuitive Select-knap på displayet. Du kan sætte ned ladeeffekten når du ved strømmen er dyrest. Vælg mellem 4,6kW, 3,6kW eller 2,3kW hvis ladestasjonen er sat til 20A.



### Integreret ladekabel

DEFA Solid med 6 meter integreret ladekabel giver stor fleksibilitet i forbindelse med tilkobling til bil og daglig brug, og du slipper at håndtere et løst kabel.

Med det smarte låg undgår du sne og vand samler sig, når kablet er tilkoblet.


### Enkel og fleksibel installation

Hurtig montering med medfølgende vægplade, indbygget vater og hurtigkobling. Sæt strømværdi med integreret positionskontakter.

Kan enkelt kobles til eksisterende infrastruktur som stikkontakt eller industrikontakt, og laderen giver mulighed for fleksibel indføring af strømkabel for elektrikerne.

# Specifikationer

## Dimensionering:

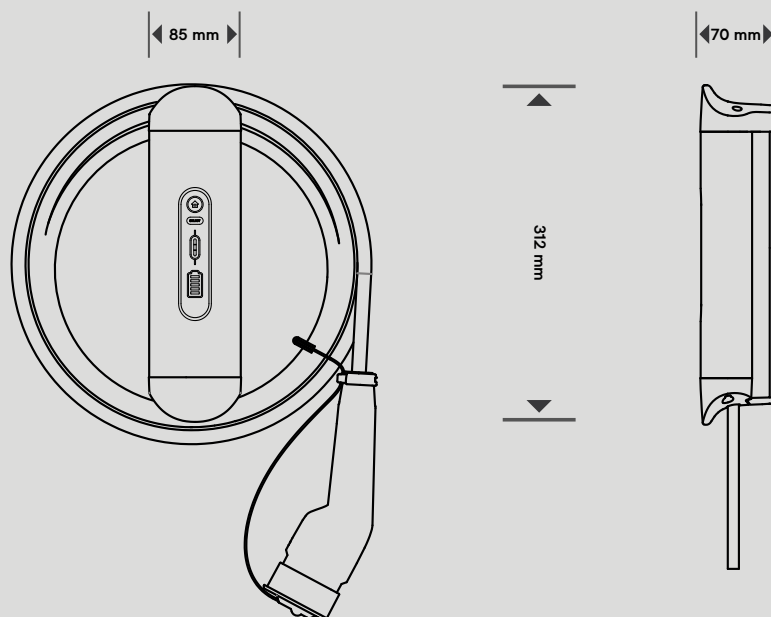

## Generelt:

Art. nr: 712800  
El. nr: 1500913 (Norge)  
EAN: 7042287128001  
Dimension (mm): L: 312 x B: 85 x H: 70  
Vekt: 2,5 kg  
Driftstemperatur: -40 til +50  
Opbevaringstemperatur: -50 to +85  
Materiale i ladeenheden: Aluminium

## Lading:

Ladeeffekt: 1,4 - 4,6kW  
Strøm: 6 - 20A (justerbar)  
Spænding: 230 VAC (1-fase, 50-60Hz)  
Lademodus: Mode3  
Tilkobling til bil: Type 2  
Ladekabel: Inkluderet, 6m

## Brugergrænseflade:

Intuitiv brugergrænseflade med ikoner og LED for at vise status og modus.



Af/på kontakt.v/på knapp.

# Specifikationer

## Sikkerhet og beskyttelse:

IP 45  
IK 10  
Brandklassificering: Klasse II  
Overspændingskategori: III  
Overophedningsbeskyttelse: Intern sensor

## Standard og certificering:

CE  
IEC 61851  
IEC 62955

## Strøm og dimensioner:

Net: TN / IT / TT  
Sikringsstørrelse: 20A  
RCD: 30mA AC og 6mA DC  
Maks kabelstørrelse: 4mm<sup>2</sup>  
Afisoleringslængde: 9-11mm

## Garanti:


5 år (Norge)

## Genbrug:


EE-affald / Elektronisk

## Inklusive:


### Ladestation

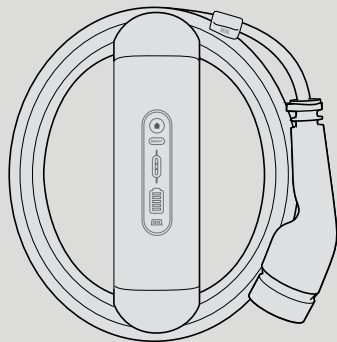

### Vægbeslag



### Værktøj og skruer/plugs



2 x endedækselskruer

1 x fastgørelsesskrue

4 x vægskruer

4 x rawlplugs til vægskruer

Torx bit TX15